

ROZOBERATEĽNÉ PRIEMYSELNÉ PODLAHY

**VOLAJTE IHNEĎ
VYUŽITE AKCIU**

Inštalovali sme, alebo dodávali podlahy do cca osemsto objektov, z nich mnohé majú tie najprísnejšie kritériá z hľadiska plošného a pohyblivého zaťaženia, chemického zaťaženia a požiarnej bezpečnosti.

IDEÁLNE RIEŠENIE OPRAVY PODLÁH BEZ OBMEDZENIA VÝROBY



**PODLAHY PRE
VÝROBNÉ PRIESTORY**



**PODLAHY PRE
SKLADOVÉ PRIESTORY**



**PODLAHY PRE
ŤAŽKÉ PREVÁDZKY**

Objednajte naše podlahy
a ukončíte opakované
opravy.

Kontaktujte nás!

*Ponúkame vám
MOŽNOSŤ DOJEDNANIA
individuálnych výhod
a podmienok*

Kód panelu P10Z, hr. 22 mm

Kód panelu P09Z, hr. 22 mm

VÝHODY PVC PANELOV

- vyriešenie opakovaných opráv podláh
- výhodná cena
- vhodné i do extrémnych podmienok
- dokonalá chemická odolnosť
- možno použiť na rôzne povrchy (aj v zlom stave)
- na vyštrbené, popraskané, masťné a aj inak poškodené povrchy
- panely majú po obvode spojovacie zámky
- rozoberateľné v prípade potreby, poškodený kus je ľahko vymeniteľný
- panely vydržia zaťaženie až 6 ton/dm²
- sú málo (ťažko) zápalné (trieda reakcie na oheň je D_{fl} – s2)
- vhodné aj pre stolárne a zvarovne
- bežná údržba



Robíme tiež vyznačovanie trás a ciest

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad určený pre polozenie podlahových panelov z PVC často nevyžaduje žiadnu prípravu, alebo iba menšie miestne úpravy, ktoré sa dotýkajú skôr väčších nerovností. Toto sa robí pre lepší konečný efekt, alebo pre dosiahnutie väčšej životnosti panelov. Lepším vyrovnaním podkladu dosiahneme toho, že panely majú dlhšiu životnosť.



1000 m² aj s prípravou podkladu sme zvládli urobiť za víkend. Napriek tomu, že v tomto prípade bola potrebná príprava podkladu, ktorú vidíte na vedľajšom obrázku, tak celá akcia bola urobená bez obmedzenia prevádzky.



Možnosť farebnej povrchovej úpravy za príplatok



V obrobniach



Aj pre stolárne a zvarovne

Naším cieľom je poskytnúť Vám služby k Vašej úplnej spokojnosti.

Nerobte si starosti so správnym výberom typu panelov. Aj v prípade, že pri návšteve niektorého nášho zákazníka nevidíte to, čo by spĺňalo Vaše požiadavky, nenechajte sa odradiť – pretože čo vyhovuje inému, nemusí vyhovovať Vám.

S voľbou optimálneho typu panelov pre Vašu prevádzku Vám radi pomôžeme. Na základe Vašich predstáv, požiadaviek a plánov Vám dáme návrh na individuálne riešenie Vašich podlahových plôch. Využite naše skúsenosti.



V automobilovom priemysle



Opravy podkladu pred položením panelov sa robia iba v nutných prípadoch

Dokonalejšie vyrovnanie podkladu súvisí s menším zaťažovaním panelov v priebehu ich používania. Mastnota, praskliny, vlhkosť či rôznorodý podklad nebránia inštalácii našich podláh. V týchto zložitých podmienkach sú pre Vás naše panely IDEÁLNYM RIEŠENÍM.

V niektorých prípadoch sú podlahové plochy veľmi nerovné a celkovo v zlom stave. Aj v takýchto prípadoch máme pre Vás IDEÁLNE a pritom EKONOMICKÉ RIEŠENIE. Poradíme Vám, či je možné podklad vôbec neopravovať a položiť naň masívny typ panelov z PVC pre extrémne podmienky a záťaž, alebo bude lepšie podklad trochu opraviť pre polozenie bežného typu panelov. Máte tiež možnosť nechať všetky Vaše starosti na nás a požiadať našu firmu o kompletnú realizáciu.


POSTUP PRI MONTÁŽI

Pokiaľ ste sa rozhodli pre zakúpenie podlahových panelov a chcete si ich položiť vlastnými silami, pomôžeme Vám pri správnom vypočte potrebného počtu kusov. Nepočítajte plochu na štvorcové metre, ale na skutočné kusy. Dôležitý je počet radov a počet jednotlivých kusov v každom rade. Pre jednoduchší výpočet počtu kusov, ktoré objednávate, môžete použiť jednoduchú schému uvedenú nižšie. Náčrt zobrazuje ideálny postup pri začiatku pokladania. Najdôležitejší je správny začiatok, ďalší postup už netreba ukazovať.

Môžete nám tiež poslať náčrt Vašej plochy aj s detailami výklenkov a brán. My pre Vás radi navrhne, na ktorom mieste bude optimálne so začatím polozenia a urobíme za Vás výpočet kusov, ktoré budete naozaj potrebovať.

Základné body postupu pri montáži:

- 1) Položenie panelov začíname od miesta s najväčšou frekvenciou prevádzky (vjazd, brána a pod.).
- 2) Najprv je potrebné položiť nájazdy s dolným zámkom tzv. nájazdy „pod“ (kód č. NP 51). Nájazdy musia byť v mieste, kde nebudú prekážať napr. pri zatváraní brány.
- 3) Jednotlivé panely položíme tak, aby smerom k nám bol dolný zámok panela.
- 4) Prvý rad zakončíme položením panela, ktorý skrátime (zúžime) na potrebnú šírku a so zvyškom panela začneme ďalší rad.
- 5) Rezanie panelov robíme elektrickou kotúčovou pílou. Niektoré detaily (vyrezávky) robíme priamobežnou pílou.
- 6) Každý nový rad zakladáme tak, aby preloženie oproti panelom v predchádzajúcom rade bolo aspoň 1/3 šírky.

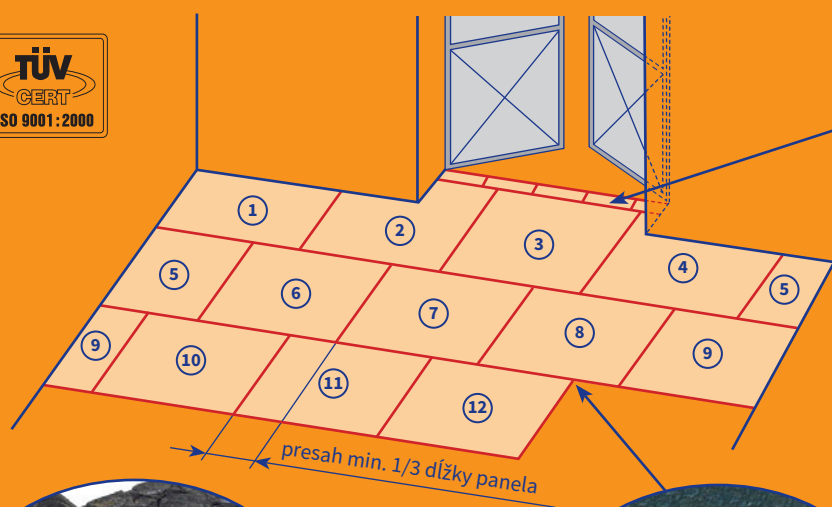

nájazdy pod



nájazdy nad




dĺžka nájazdu:
40 cm



800 (1 200)

620 (800)

hrúbka podlahových panelov
12 – 43 mm



rez a detail
zámku



Ukážky upratovacej techniky

S upratovaním naši zákazníci, ktorí používajú PVC panely, nemajú problémy. Ako sami hovoria „upratujeme tak, ako sme boli zvyknutí a snáď i pohodlnejšie.“ Ak budete chcieť doplniť Vaše vybavenie o profesionálnu upratovaciu techniku a nemáte svojho zvyčajného dodávateľa, radi Vám dáme spojenie na špecializovaného predajcu. Žiadajte ZADARMO predvedenie strojov priamo v prevádzkových podmienkach u Vás.



NAJPREDAVANEJŠIE PANELY

kód	panel	rozmer v mm
P09Z	„IDEAL“ pre extra záťaž – do 6 ton/dm ²	620 × 800 × 22
P10Z	„DESIGN“ záťažový – do 4 ton/dm ²	620 × 800 × 22

Rozmery sú uvedené vrátane zámkov.

OPRAVA PODLÁH ĽAHŠIE

Výrobné a skladové priestory

Masívne podlahové panely sa dobre uplatňujú v mnohých výrobných a skladovacích prevádzkach. Využívajú sa vo všetkých odvetviach priemyslu vrátane potravinárskeho.

Dajú sa položiť na vyštrbené, popraskané, mastné a aj inak poškodené povrchy. Väčšina typov podlahových PVC panelov má po celom obvode spojovacie zámky. Na podklad sa teda panely nelepia a navzájom sa spájajú týmito zámkami.

Veľkou výhodou týchto podláh je rýchla montáž, ktorá neobmedzuje prevádzku.

PVC panely sú chemicky a mechanicky veľmi odolné. Podľa testov, ktoré sa robili v uznávanej nemeckej skúšobni je bezpečnosť proti sklzu oproti materiálu guma a umelá hmota za sucha aj za mokra hodnotená výsledkom „VEĽMI BEZPEČNÉ“. Pri dotyku s materiálom koža za sucha aj za mokra je tento hodnotený výsledkom „BEZPEČNÝ“.



Panel „IDEAL“ pre univerzálne použitie



Podlahy v prevádzkach na kovoobrábanie a zváranie



Aj bez vylúčenia prevádzky a obmedzenia výroby sa dá inštalácia panelov urobiť



Už viac ako dvanásť rokov vykonávame odbornú montáž

Maximálne zaťaženie panelov je možné do 2 – 6 ton/dm² podľa typu. Napr. nákladné auto s predpokladanou plochou dotyku 4 × 2 dm² by mohlo vážiť až 48 ton.

Spevnenie plôch a prístupových ciest



Zakrytie plochy výstavniska vo Švajčiarsku

S veľkým úspechom sú panely využívané napr. tiež na výstaviškách, na rýchle zakrytie výstavných plôch alebo na spevnenie prístupových ciest. Výhodou týchto panelov je ľahká montáž, demontáž a nenáročné skladovanie.



Pre všetky manipulačné stroje



Aj vo zvarovniach a zlievniach

30-dňová záruka vrátenia peňazí !

ROBÍME MONTÁŽE PO CELEJ SR

Pre prípad, že chcete naše priemyselné podlahové panely iba kúpiť a montáž si urobíte sami, sprostredkujeme Vám dopravu zaplateného materiálu.

www.podlahyaz.sk

p priemyselné
podlahy a-z, s.r.o.

ZDARMA

Vám radi pošleme vzorky

Neváhajte a zavolajte nám, alebo pošlite fax či e-mail a žiadajte o bezplatné zaslanie vzoriek.

PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o.
Boldocká 218, 903 01 SENEC
tel./fax: 02/4525 8397
mob.: 0907 216 171, 0918 883 911
e-mail: info@podlahyaz.sk